

Трио Сервис

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/2000**

Доп. Электрика : **Требуется, включая Смарт-Коннект**

Тип шара/Код : **F**

Кузов : **внедорожник**

Тип двигателя : **дизельный**


Привод : **на все колеса**

Объём двигателя : 2.4, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5







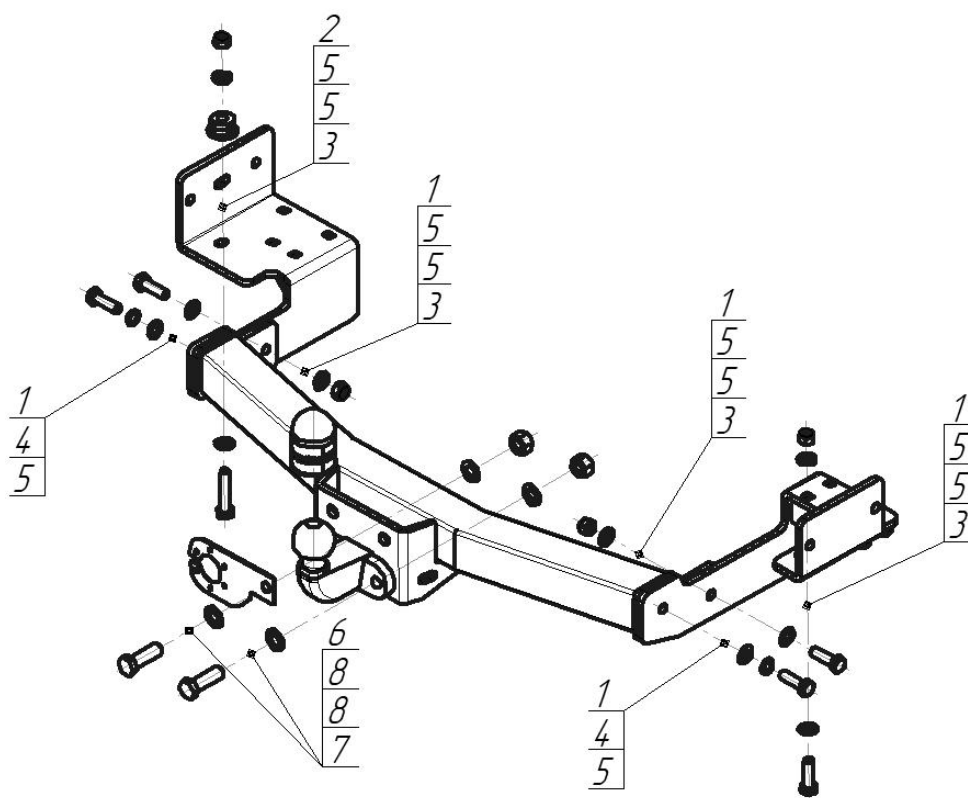

Особенности : **не требуется вырез в бампере**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Pajero Sport II	2.4, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5	2008-2011	Mitsubishi	Pajero Sport II	2.5, 3.0, 3.2	2012-2016
Mitsubishi	Pajero Sport III	2.4, 3.0	2016-н.в.				



### Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	5 шт	5		Шайба DIN 125 M12	10 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x60	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 16x50	2 шт
3		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	4 шт	7		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M12	2 шт	8		Шайба DIN 125 M16 ZN	4 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M8	25
M10	56
M12	100

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Снять буксировочные проушины;
2. Закрепить боковые кронштейны в места крепления проушин, сняв с правой стороны глушитель с резинового подвеса и установив проставку на левом кронштейне;
3. Закрепить балку ТСУ между кронштейнами;
4. Подтянуть все элементы крепления, вернуть на место глушитель;
5. Установить шар, подрозетник и зафиксировать соответствующими крепежными элементами;
6. Выполнить электромонтаж сигнализации;
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

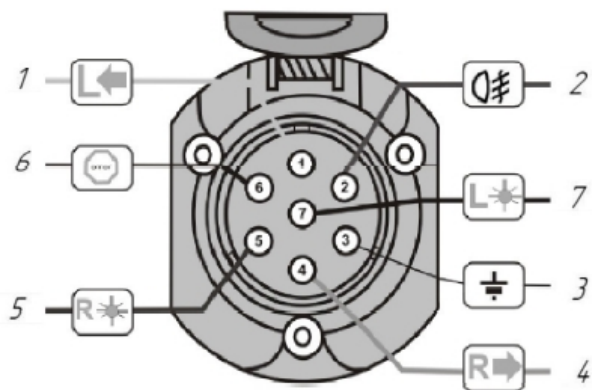

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
  2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
  3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
  4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

<b>ТСУ 91311-F</b>		Установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*